


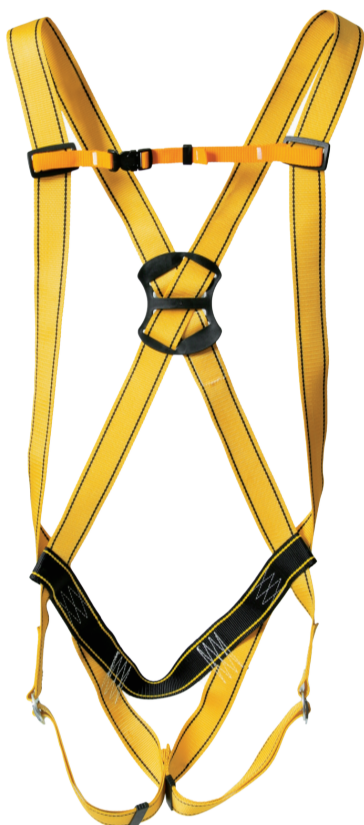

TALLAS DISPONIBLES

		Estándar - M/XL	XXL
	H	55-75 cm	65-85 cm
	W	-	-
	C	60-120 cm	75-120 cm
	T	45-70 cm	60-85 cm

DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje	1
Puntos de anclaje frontales	0
Puntos de anclaje dorsales	1
Ajustable en la parte trasera	SÍ
Ajustable en piernas	SÍ
Máximo peso permitido	140 kg
Loops portaherramientas	NO
Acolchado	NO
Peso	640 g
Tallas disponibles	Standard y XXL
Embalaje	1 ud.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN361:2002

MATERIALES

Cintas de poliéster de 45 mm de ancho
Hebillas de acero

APLICACIONES

Suspensión en superficie, instalación de protecciones colectivas, fijación a líneas de vida horizontales, etc.

TIEMPO DE VIDA

El equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Esta inspección periódica es esencial para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del equipo de protección individual (EPI).

Las inspecciones realizadas deben anotarse en la ficha de revisión que se encuentra adjunta al EPI, junto con el manual de instrucciones. Mantener un registro adecuado de estas inspecciones es fundamental para asegurar que el equipo cumpla con las normativas de seguridad y se mantenga en buenas condiciones.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría III.
- + Arnés anticaída básico con cintas de poliamida amarilla combinadas con negro. Cintas de 45 mm de ancho.
- + 1 punto de fijación dorsal.
- + Anilla de enganche dorsal para conectar el subconjunto de amortiguación.
- + Hebillas de ajuste y cierre que permiten ajustar la longitud de las cintas al cuerpo del usuario.
- + Hebilla de cierre y ajuste pectoral que une y ajusta las dos cintas principales de los hombros.
- + Cinta subglútea que une las dos cintas de los muslos.
- + Modelo disponible en dos tallas: estándar y 2XL
- + Testado para 140 Kg



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

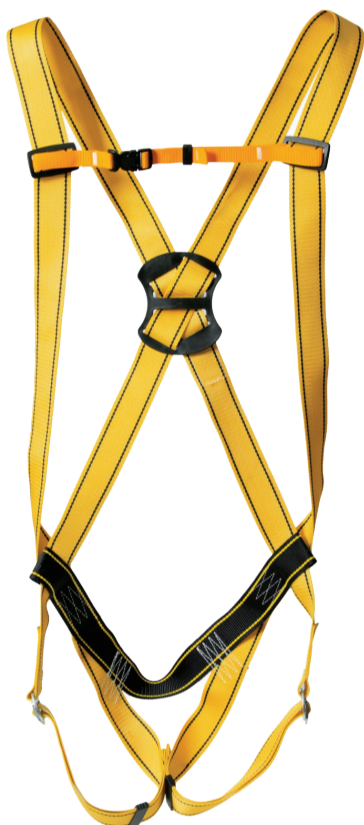

AVAILABLE SIZES

		Standard - M/XL	XXL
	H	55-75 cm	65-85 cm
	C	-	-
	W	60-120 cm	75-120 cm
	T	45-70 cm	60-85 cm

TECHNICAL DATA

Anchor points	1
Front anchor points	0
Dorsal anchor points	1
Adjustable at the rear	YES
Adjustable on legs	YES
Maximum weight allowed	140 kg
Tool holder loops	NO
Quilting	NO
Weight	640 g
Available sizes	Standard and XXL
Packaging	1 pc

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN361:2002

MATERIALS

45 mm wide polyester tapes
Steel buckles

APPLICATIONS

Surface suspension, installation of collective protections, attachment to horizontal lifelines, etc.

LIFE TIME



The equipment must be inspected every 12 months by an authorised person or by the manufacturer. This periodic inspection is essential to ensure the safety and correct functioning of the personal protective equipment (PPE).

The inspections carried out must be recorded on the inspection form attached to the PPE, together with the instruction manual. Keeping a proper record of these inspections is essential to ensure that the equipment complies with safety regulations and is maintained in good condition.

FEATURES

- + PPE category III.
- + Basic fall arrest harness with yellow polyamide webbing combined with black. Straps 45 mm wide.
- + 1 dorsal attachment point.
- + Dorsal attachment ring for connecting the damping subassembly.
- + Adjustment and locking buckles for adjusting the length of the tapes to the user's body.
- + Buckle fastening and chest adjustment buckle that joins and adjusts the two straps of the shoulders.
- + Subgluteal band joining the two thigh bands.
- + Model available in two sizes: standard and 2XL
- + Tested for 140 Kg



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

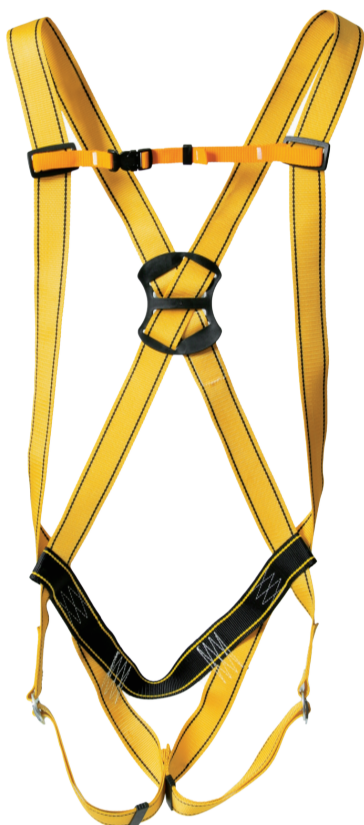

TAMANHOS DISPONÍVEIS

		Padrão - M/XL	XXL
	H	55-75 cm	65-85 cm
	C	-	-
	W	60-120 cm	75-120 cm
	T	45-70 cm	60-85 cm

DADOS TÉCNICOS

Pontos de ancoragem	1
Pontos de ancoragem frontais	0
Pontos de ancoragem dorsais	1
Ajustável na parte de trás	SIM
Ajustável nas pernas	SIM
Peso máximo autorizado	140 kg
Anéis de suporte de ferramentas	NÃO
Acolchoamento	NÃO
Peso	640 g
Tamanhos disponíveis	Standard e XXL
Embalagem	1 unidade

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN361:2002

MATERIAIS

Fitas de poliéster com 45 mm de largura
Fivelas de aço

APLICAÇÕES

Suspensão à superfície, instalação de protecções colectivas, fixação a linhas de vida horizontais, etc.

TEMPO DE VIDA

O equipamento deve ser inspeccionado de 12 em 12 meses por uma pessoa autorizada ou pelo fabricante. Esta inspeção periódica é essencial para garantir a segurança e o bom funcionamento dos equipamentos de protecção individual (EPI).

As inspecções efectuadas devem ser registadas na ficha de inspecção anexa ao EPI, juntamente com o manual de instruções. Manter um registo adequado destas inspecções é essencial para garantir que o equipamento está em conformidade com as normas de segurança e é mantido em boas condições.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria III.
- + Arnês anti-queda básico com cinta de poliamida amarela combinada com preto. Correias com 45 mm de largura.
- + 1 ponto de fixação dorsal.
- + Anel de fixação dorsal para a ligação do subconjunto de amortecimento.
- + Fivelas de regulação e de bloqueio para regular o comprimento da fitas adesivas no corpo do utilizador.
- + Fecho de fivela e fivela de ajuste no peito que une e ajusta as duas correias dos ombros.
- + Banda subglútea que une as duas bandas da coxa.
- + Modelo disponível em dois tamanhos: standard e XXL
- + Testado para 140 Kg



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA

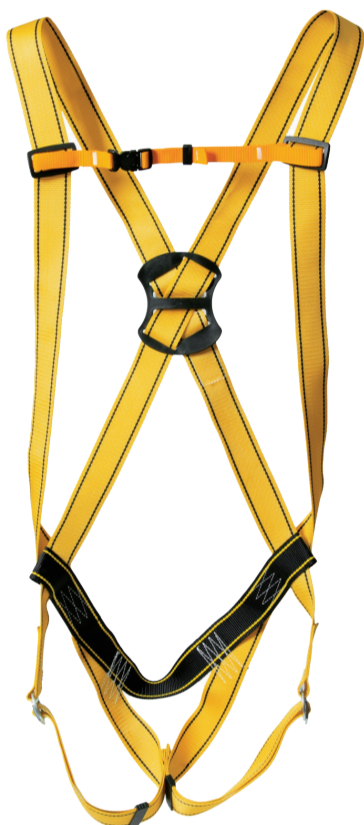

TAILLES DISPONIBLES

		Standard - M/XL	XXL
	H	55-75 cm	65-85 cm
	W	-	-
	C	60-120 cm	75-120 cm
	T	45-70 cm	60-85 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Points d'ancrage	1
Points d'ancrage avant	0
Points d'ancrage dorsaux	1
Réglable à l'arrière	OUI
Réglable sur les pieds	OUI
Poids maximal autorisé	140 kg
Boucles porte-outils	NON
Quilting	NON
Poids	640 g
Tailles disponibles	Standard et XXL
Emballage	1 pièce

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN361:2002

MATÉRIAUX

Rubans en polyester de 45 mm de large
Boucles en acier

CANDIDATURES Suspension en surface, installation de protections collectives, fixation à des lignes de vie horizontales, etc.

TEMPS DE VIE



L'équipement doit être contrôlé tous les 12 mois par une personne habilitée ou par le fabricant. Ce contrôle périodique est indispensable pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de l'équipement de protection individuelle (EPI).

Les contrôles effectués doivent être consignés sur la fiche de contrôle jointe à l'EPI, ainsi que sur la notice d'instructions. La tenue d'un registre approprié de ces inspections est essentielle pour garantir la conformité de l'équipement aux règles de sécurité et son maintien en bon état.

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III.
- + Harnais antichute de base avec sangles en polyamide jaune combinées avec du noir. Sangles de 45 mm de large.
- + 1 point d'attache dorsal.
- + Anneau de fixation dorsale pour connecter le sous-ensemble d'amortissement.
- + Boucles de réglage et de verrouillage pour ajuster la longueur de la ceinture sur le corps de l'utilisateur.
- + Fermeture à boucle et boucle d'ajustement au niveau de la poitrine qui relie et ajuste les deux bretelles des épaules.
- + Bande sous-fessière reliant les deux bandes de la cuisse.
- + Modèle disponible en deux tailles : standard et 2XL
- + Testé pour 140 Kg



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE

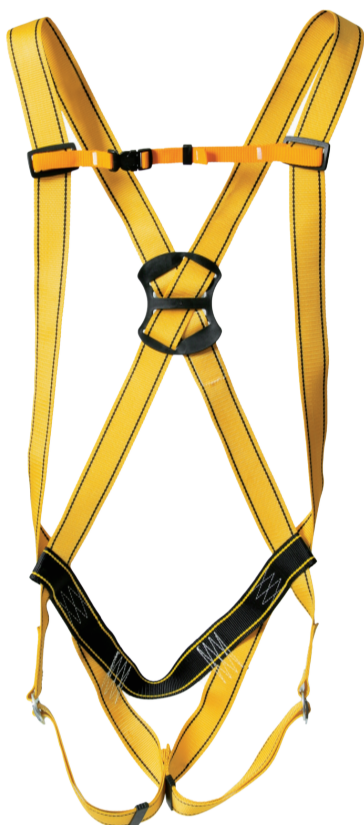

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ

		Standard - M/XL	XXL
	H	55-75 cm	65-85 cm
	C	-	-
	W	60-120 cm	75-120 cm
	T	45-70 cm	60-85 cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σημεία αγκύρωσης	1
Μπροστινά σημεία αγκύρωσης	0
Ραχιαία σημεία αγκύρωσης	1
Ρυθμιζόμενο στο πίσω μέρος	ΝΑΙ
Ρυθμιζόμενο στα πόδια	ΝΑΙ
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος	140 κιλά
Βρόχοι υποδοχής εργαλείων	ΟΧΙ
Quilting	ΟΧΙ
Βάρος	640 g
Διαθέσιμα μεγέθη	Standard και XXL
Συσκευασία	1 τεμάχιο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN361:2002

ΥΛΙΚΑ

Πολυεστερικές ταινίες πλάτους 45 mm
Ατσάλινες πόρπες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επιφανειακή ανάρτηση, εγκατάσταση
συλλογικών προστατευτικών διατάξεων,
προσάρτηση σε οριζόντια σωσίβια κ.λπ.

LIFE TIME



Ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται κάθε 12 μήνες από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή από τον κατασκευαστή. Αυτή η περιοδική επιθεώρηση είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η σωστή λειτουργία των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

Οι διενεργούμενες επιθεωρήσεις πρέπει να καταγράφονται στο έντυπο επιθεώρησης που επισυνάπτεται στα ΜΑΠ, μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Η σωστή καταγραφή αυτών των επιθεωρήσεων είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας και διατηρείται σε καλή κατάσταση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ ΜΑΠ κατηγορίας III.

+ Βασική ζώνη αναχαίτισης με κίτρινο ιμάντα πολυαμιδίου σε συνδυασμό με μαύρο. Ιμάντες πλάτους 45 mm.

+ 1 ραχιαίο σημείο πρόσδεσης.

+ Ραχιαίος δακτύλιος στερέωσης για τη σύνδεση του υποσυνόλου απόσβεσης.

+ Αγκράφες ρύθμισης και ασφάλισης για τη ρύθμιση του μήκους του

ταινίες στο σώμα του χρήστη.

+ Κλείσιμο με αγκράφα και αγκράφα ρύθμισης στο στήθος που ενώνει και ρυθμίζει τους δύο ιμάντες

των ώμων.

+ Υπογλουτιαία ζώνη που ενώνει τις δύο μηριαίες ζώνες.

+ Το μοντέλο διατίθεται σε δύο μεγέθη: standard και 2XL

+ Δοκιμασμένο για 140 Kg



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

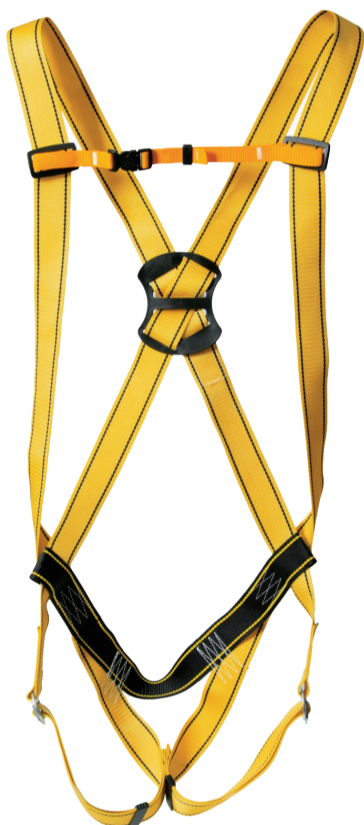

DIMENSIONI DISPONIBILI

		Standard - M/XL	XXL
	H	55-75 cm	65-85 cm
	C	-	-
	W	60-120 cm	75-120 cm
	T	45-70 cm	60-85 cm

DATI TECNICI

Punti di ancoraggio	1
Punti di ancoraggio anteriori	0
Punti di ancoraggio dorsali	1
Regolabile nella parte posteriore	Sì
Regolabile sulle gambe	Sì
Peso massimo consentito	140 kg
Passanti per portautensili	NO
Trapuntatura	NO
Peso	640 g
Dimensioni disponibili	Standard e XXL
Imballaggio	1 pezzo

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN361:2002

MATERIALI

Nastri in poliestere larghi 45 mm
Fibbie in acciaio

APPLICAZIONI

Sospensione in superficie, installazione di protezioni collettive, fissaggio alle linee di vita orizzontali, ecc.

TEMPO DI VITA



I dispositivi devono essere ispezionati ogni 12 mesi da una persona autorizzata o dal fabbricante. Questa ispezione periodica è essenziale per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Le ispezioni effettuate devono essere registrate sul modulo di ispezione allegato al DPI, insieme al manuale di istruzioni. La registrazione di queste ispezioni è essenziale per garantire la conformità dei dispositivi alle norme di sicurezza e il loro mantenimento in buone condizioni.

CARATTERISTICHE

+ DPI di categoria III.

+ Imbracatura anticaduta di base con fettuccia in poliammide gialla combinata con quella nera. Cinghie larghe 45 mm.

+ 1 punto di attacco dorsale.

+ Anello di fissaggio dorsale per il collegamento del sottogruppo di smorzamento.

+ Fibbie di regolazione e di bloccaggio per la regolazione della lunghezza dell'imbracatura

al corpo dell'utente.

+ Chiusura con fibbia e fibbia di regolazione sul petto che unisce e regola le due bretelle

delle spalle.

+ Fascia sottoglutea che unisce le due fasce della coscia.

+ Modello disponibile in due taglie: standard e 2XL

+ Testato per 140 kg



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA

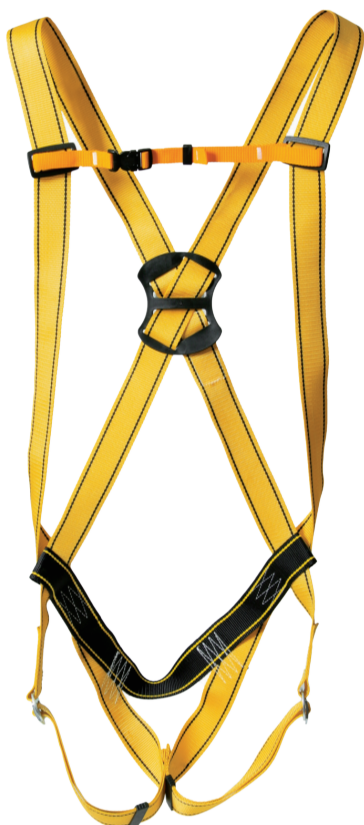

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

		Standard - M/XL	XXL
	H	55-75 cm	65-85 cm
	C	-	-
	W	60-120 cm	75-120 cm
	T	45-70 cm	60-85 cm

TEKNISKA DATA

Förankringspunkter	1
Främre förankringspunkter	0
Dorsala förankringspunkter	1
Justerbar baktill	JA
Justerbar på benen	JA
Högsta tillåtna vikt	140 kg
Öglor för verktygshållare	NEJ
Quiltning	NEJ
Vikt	640 g
Tillgängliga storlekar	Standard och XXL
Förpackning	1 st

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN361:2002

MATERIAL

45 mm bredapolyesterband
Spännen i stål

ANSÖKNINGAR

Ytupphängning, installation av kollektiva skydd, infästning i horisontella livlinor etc.

LIVSTID



Utrustningen måste kontrolleras var 12:e månad av en auktoriserad person eller av tillverkaren. Denna regelbundna kontroll är nödvändig för att garantera att den personliga skyddsutrustningen (PPE) är säker och fungerar korrekt.

De kontroller som utförs ska registreras på den kontrollblankett som medföljer PPE:n, tillsammans med bruksanvisningen. Att föra ett korrekt register över dessa inspektioner är viktigt för att säkerställa att utrustningen uppfyller säkerhetsbestämmelserna och hålls i gott skick.

EGENSKAPER

- + PPE kategori III.
- + Basic fallskyddssele med gula polyamidband i kombination med svart. Remmar 45 mm breda.
- + 1 dorsal fästpunkt.
- + Dorsal infästningsring för anslutning av dämpningsunderenheten.
- + Justerings- och låsspännen för justering av längden på band till användarens kropp.
- + Spänne och spänne för bröstjustering som sammanfogar och justerar de två remmarna av axlarna.
- + Subglutealt band som förenar de två lårbanden.
- + Modellen finns i två storlekar: standard och XXL
- + Testad för 140 kg



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN