




VISTA FRONTAL

VISTA TRASERA



Punto de anclaje Dorsal

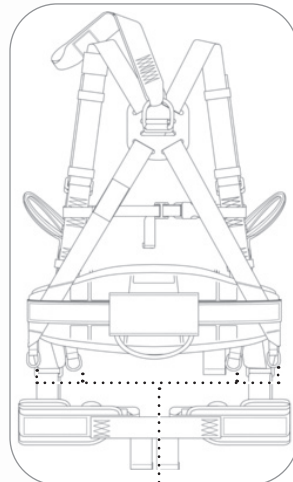

Loops porta herramientas

DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje totales	6
Puntos de anclaje frontales	2
Puntos de anclaje dorsales	2
Puntos de posicionamiento	2
Ajustable en la parte trasera	Sí
Ajustable en piernas	Sí
Cinta frontal de sujeción pectoral	Sí
Loops portaherramientas	Sí (4)
Ancho de las cintas	45 mm
Cinturón de posicionamiento	Sí
Acolchado (perneras y cinturón)	Sí
Peso	1740 g
Embalaje	1 ud

TALLAS DISPONIBLES

		Estándar	XXL
	A	85-100 cm	100-130 cm
	B	-	-
	C	-	-
	H	164-180 cm	180-195 cm

Descripción

- EPI categoría III. Arnés anticaídas de 6 puntos de anclaje: 1 punto dorsal, 1 eslinga de prolongación dorsal, dos loops frontales, y 2 anillas laterales de posicionamiento.
- Cinturón de sujeción con faja confort y hebilla de ajuste y cierre.
- Anilla de enganche dorsal para posible conexión de elemento de amortiguación. Dos anillas de fijación laterales.
- Eslinga dorsal de 40 cm.
- Dos lazos frontales con conector, para enganche pectoral y control de descenso.
- Hebilla de cierre y ajuste de la cinta secundaria pectoral. Hebillas de ajuste personal en hombros y perneras.
- Dos cintas de muslo con colocación horizontal con protectores y hebillas de cierre y ajuste.
- Tres enganches traseros para suspensión de herramientas.
- Cinta subglútea de unión entre las dos perneras.
- Resiste hasta 140 kg

STANDARDS

- **EN361** (arnés de cuerpo entero)
- **EN358** (trabajo de posicionamiento)

Materiales

- Cintas de poliéster de 45 mm de ancho
- Partes metálicas en acero galvanizado

Tiempo de vida


- El tiempo máximo de vida es de hasta 10 años a partir de la fecha de fabricación para plásticos y productostextiles. Es indefinido para productos metálicos.
- Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravié la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

Aplicaciones


- Descenso a espacios confinados, suspensión en superficie, instalación de protecciones colectivas, fijación a líneas de vida horizontales y verticales, fijación en altura, trabajos en planos inclinados, etc.



FRONT VIEW

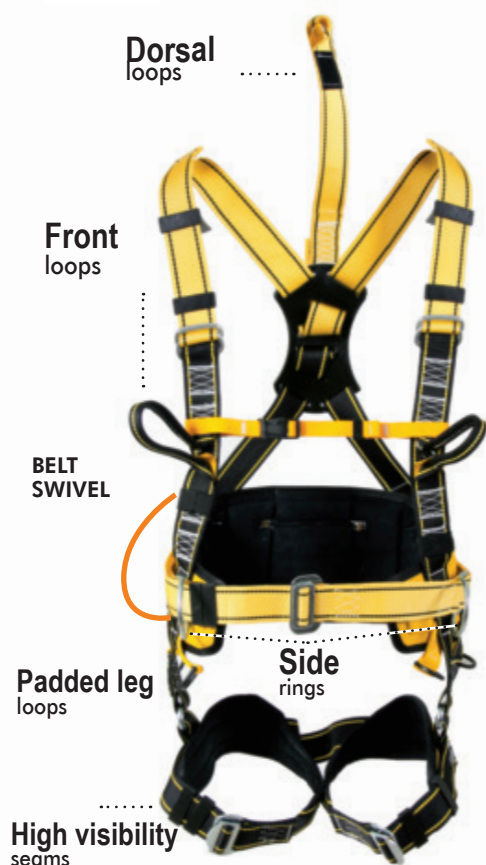

REAR VIEW

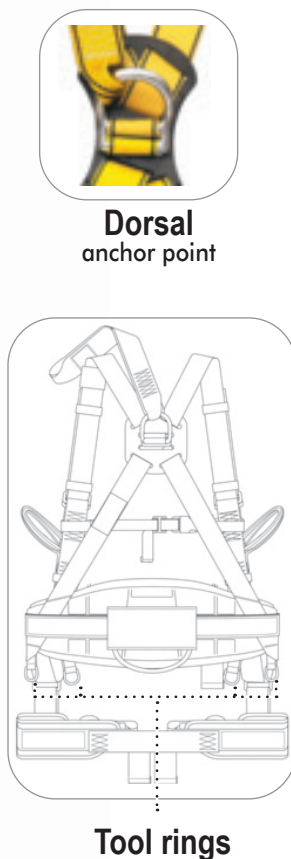

TECHNICAL DATA

Total anchorage points	6
Front anchor points	2
Dorsal anchorage points	2
Positioning points	2
Adjustable at rear	SIM
Adjustable at legs	SIM
Front chest support strap	SIM
Tool loops	SIM (4)
Width of straps	45 mm
Positioning belt	SIM
Padding (leg loops and belt)	SIM
Weight	1740 g
Packaging	1 unit

AVAILABLE SIZES

		Standard	XXL
	A	85-100 cm	100-130 cm
	B	-	-
	C	-	-
	H	164-180 cm	180-195 cm

Description

- Category III PPE. Fall arrest harness with 6 attachment points: 1 dorsal point, 1 dorsal extension cord, 2 front loops and 2 side positioning loops.
- Belt with comfort strap and buckle for adjustment and fastening.
- Dorsal fastening ring for possible connection of a shock absorber. Two side fastening rings.
- 40 cm dorsal sling.
- Two front loops with connector for attaching to the chest and controlling the descent.
- Secondary buckle for adjusting and closing the chest strap. Personal adjustment buckles on the shoulders and leg loops.
- Two horizontally positioned thigh straps with protectors and locking and adjustment buckles.
- Three rear hooks for hanging tools.
- Subgluteal belt connecting the two leg loops.
- It withstands up to 140 kg

STANDARDS

- EN361 (full body harness)
- EN358 (positioning work)

Materials

- 45 mm wide polyester tapes
- Galvanised steel metal parts

Lifetime

- The maximum lifetime is up to 10 years from the date of manufacture for plastics and textile products. It is indefinite for metal products.
- Revisions: revisions must be made annually by a person authorised by the manufacturer or by the manufacturer.
- Instructions for use: the equipment's instructions for use must be filled in according to the instructions enclosed with the harness. Never misplace the usage sheet. You may be asked for it during an inspection and it is mandatory that it is correctly covered.

Applications

- Descent into confined spaces, surface suspension, installation of collective protection, attachment to horizontal and vertical lifelines, attachment at height, work on inclined planes, etc.

WWW.SAFETOP.NET