

Regulable 1460-1988 mm



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN355 (Absorbedor de energía)
EN354 (Elementos de amarre)
EN362 (Mosquetones)

PACKAGING

1 ud

MATERIAL

Cuerda de poliéster
 Absorbedor de poliamida protegido
 con tubo de polietileno
 Mosquetones de acero

APLICACIONES

Trabajos en andamios, escaleras...

REVISIONES

El equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría III.
- + Absorbedor de energía de poliamida de cinta.
- + Con cuerda de 12mm de diámetro de poliéster de longitud ajustable 1460-1988mm.
- + Regulable.
- + El largo total con mosquetones llega a los 1,98 m.
- + En cada extremo, lleva un mosquetón 80111 de bloqueo automático, de apertura 16 mm y resistencia 25 Kn, de acero.
- + Diseñado para trabajo en andamios, escaleras, etc.

DATOS TÉCNICOS

Longitud total en reposo	1,98 m
Resistencia estática	15 Kn
Dimensiones del absorbedor	365x45 mm
Diámetro de la cuerda	10,5 mm
Tenacidad de rotura de las fibras	0,6 N/tex
Peso total	1020 g aprox

DATOS (MOSQUETÓN 80113J)

Material	Acero
Apertura	16 mm
Dimensiones	130x56,5 mm
Resistencia	25 Kn
Peso	460 g
Standard	EN362 A



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN

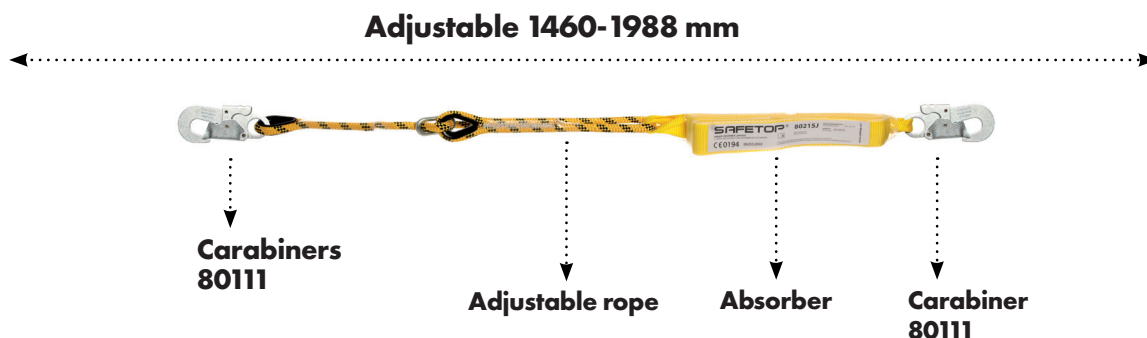

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN355 (Energy absorber)
EN354 (Lanyards)
EN362 (Carabiners)

PACKAGING 1 pc

MATERIAL

Polyester rope
 Polyamide absorber protected with polyethylene tube
 Steel carabiners

APPLICATIONS Work on scaffolding, ladders...

REVISIONS

The equipment must be inspected every 12 months by an authorised person or by the manufacturer. The inspections must be recorded on the inspection form attached to the PPE together with the instruction manual

CHARACTERISTICS

- + Category III PPE.
- + Polyamide energy absorber made of tape.
- + With 12mm diameter polyester rope in length adjustable 1460-1988mm.
- + Adjustable.
- + The total length with carabiners is 1,98 m.
- + At each end, it is fitted with an 80111 locking carabiner automatic, opening 16 mm and resistance 25 Kn, made of steel.
- + Designed for work on scaffolding, ladders, etc.

TECHNICAL DATA

Total length at rest	1,98 m
Static resistance	15 Kn
Absorber dimensions	365x45 mm
Rope diameter	10,5 mm
Fibre breaking strength	0,6 N/tex
Total weight	1020 g approx

DATA (CARABINER 80113J)

Material	Steel
Opening	16 mm
Dimensions	130x56,5 mm
Resistance	25 Kn
Weight	460 g
Standard	EN362 A



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN

Réglable de 1460 à 1988 mm

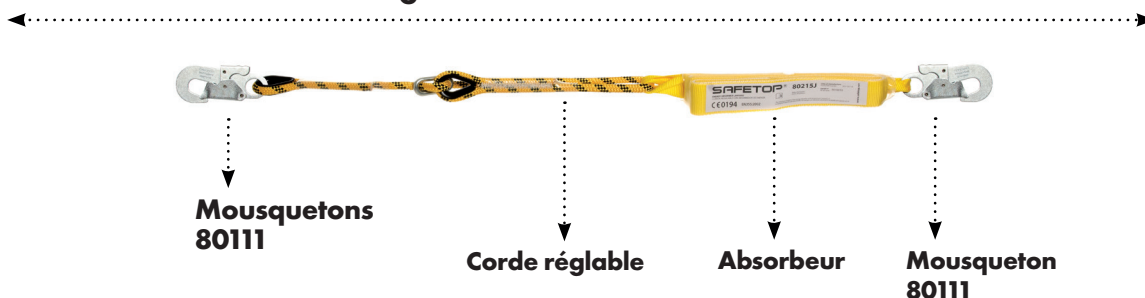

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN355 (absorbeur d'énergie)
EN354 (lanières)
EN362 (Mousquetons)

EMBALLAGE 1 pièce

MATÉRIAU

Corde en polyester
 Absorbeur en polyamide protégé par un tube en polyéthylène
 Mousquetons en acier

CANDIDATURES Travailler sur des échafaudages, des échelles...

RÉVISIONS

L'équipement doit être contrôlé tous les 12 mois par une personne autorisée ou par le fabricant. Les contrôles doivent être consignés sur la fiche de contrôle jointe à l'EPI avec la notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III.
- + Absorbeur d'énergie en ruban de polyamide.
- + Avec une corde en polyester de 12 mm de diamètre en longueur réglable de 1460 à 1988 mm.
- + Réglable.
- + La longueur totale avec les mousquetons est de 1,98 m.
- + A chaque extrémité, il est équipé d'un mousqueton à verrouillage 80111 automatique, ouverture 16 mm et résistance 25 Kn, en acier.
- + Conçu pour travailler sur des échafaudages, des échelles, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur totale au repos	1,98 m
Résistance statique	15 Kn
Dimensions de l'absorbeur	365x45 mm
Diamètre du câble	10,5 mm
Résistance à la rupture des fibres	0,6 N/tex
Poids total	1020 g environ

DONNÉES (MOUSQUETON 80113J)

Matériau	Acier
Ouverture	16 mm
Dimensions	130x56,5 mm
Résistance	25 Kn
Poids	460 g
Standard	EN362 A



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) ESPAGNE

Réglable de 1460 à 1988 mm

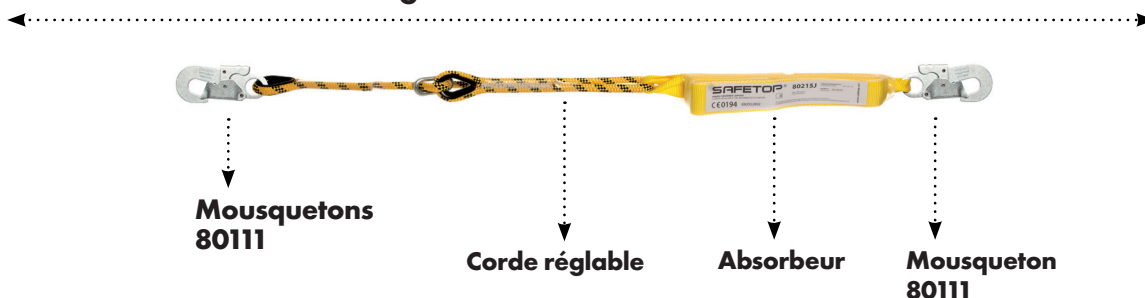

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN355 (absorbeur d'énergie)
EN354 (lanières)
EN362 (Mousquetons)

EMBALLAGE 1 pièce

MATÉRIAU

Corde en polyester
 Absorbeur en polyamide protégé par un tube en polyéthylène
 Mousquetons en acier

CANDIDATURES Travailler sur des échafaudages, des échelles...

RÉVISIONS L'équipement doit être contrôlé tous les 12 mois par une personne habilitée ou par le fabricant. Les contrôles doivent être consignés sur la fiche de contrôle jointe à l'EPI avec la notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III.
- + Absorbeur d'énergie en polyamide fait de ruban.
- + Avec une corde en polyester de 12 mm de diamètre en longueur réglable de 1460 à 1988 mm.
- + Réglable.
- + La longueur totale avec les mousquetons est de 1,98 m.
- + A chaque extrémité, il est équipé d'un mousqueton à verrouillage 80111 automatique, ouverture 16 mm et résistance 25 Kn, en acier.
- + Conçu pour travailler sur des échafaudages, des échelles, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur totale au repos	1,98 m
Résistance statique	15 Kn
Dimensions de l'absorbeur	365x45 mm
Diamètre du câble	10,5 mm
Résistance à la rupture des fibres	0,6 N/tex
Poids total	1020 g environ

DONNÉES (MOUSQUETON 80113J)

Matériau	Acier
Ouverture	16 mm
Dimensions	130x56,5 mm
Résistance	25 Kn
Poids	460 g
Standard	EN362 A



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) ESPAGNE

Ρυθμιζόμενο 1460-1988 mm



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN355 (Απορροφητής ενέργειας)
EN354 (κορδόνια)
EN362 (καραμπίνερ)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμάχιο

ΥΛΙΚΟ

Πολυεστερικό σχοινί
Απορροφητής πολυαμιδίου
προστατευμένος με σωλήνα
πολυαιθυλενίου
Χαλύβδινοι караμπίνερ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εργασία σε σκαλωσιές, σκάλες...

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται κάθε 12 μήνες από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή από τον κατασκευαστή. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να καταγράφονται στο έντυπο επιθεώρησης που επισυνάπτεται στα ΜΑΠ μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας III.
- + Απορροφητής ενέργειας από πολυαμίδιο από ταινία.
- + Με σχοινί πολυεστέρα διαμέτρου 12mm σε μήκος ρυθμιζόμενο 1460-1988mm.
- + Ρυθμιζόμενο.
- + Το συνολικό μήκος με караμπίνερ είναι 1,98 m.
- + Σε κάθε άκρο, είναι εφοδιασμένο με έναν караμπίνερ ασφάλισης 80111 αυτόματο, άνοιγμα 16 mm και αντοχή 25 Kη, κατασκευασμένο από χάλυβα.
- + Σχεδιασμένο για εργασία σε σκαλωσιές, σκάλες κ.λπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνολικό μήκος σε ηρεμία	1,98 m
Στατική αντίσταση	15 Kη
Διαστάσεις απορροφητή	365x45 mm
Διάμετρος σχοινιού	10,5 mm
Αντοχή θραύσης ινών	0,6 N/tex
Συνολικό βάρος	1020 g περίπου

ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ 80113J)

Υλικό	Χάλυβας
Ανοιγμα	16 mm
Διαστάσεις	130x56,5 mm
Αντίσταση	25 Kη
Βάρος	460 g
Πρότυπο	EN362 A



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ