


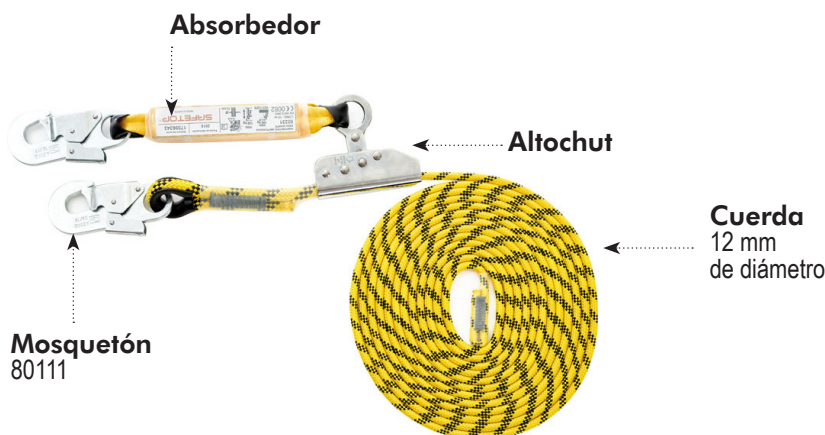

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE **EN353-2**
(Líneas de vida)

PACKAGING **1 ud**

MATERIAL Cuerda de poliéster
Mosquetones y altochut de acero inoxidable

APLICACIONES El equipo debe ser usado en conjunto con un equipo anticaídas, certificado según los estándares vigentes.
Sólo válida para su uso en vertical.

REVISIONES El equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante.
Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones

CARACTERÍSTICAS

- + Cuerda de poliéster en color amarillo-negro de fácil visibilidad.
- + Con altochut no extraíble, absorbedor y dos mosquetones Ref. 80111, de apertura 19 mm y resistencia 20 Kn.
- + Diámetro de la cuerda: 12 mm.
- + Altochut deslizable de acero inoxidable no extraíble.
- + Mini absorbedor de energía de dimensiones 230x34x32 mm.
- + Elongación máxima del absorbedor: 0,5 m.
- + Extremos manufacturados con guardacabos. En un extremo un mosquetón Ref. 80111 y el otro libre para posible conexión de lastre.
- + Disponible en medidas: 40m (80234), 50m (80235), 70m (80237), 80m (80238).

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

Grosor de la cuerda	12 mm
Material	100% poliéster
Fuerza de rotura (Kn)	28,20 Kn
Elongación (EN1891, %)	1,20 %
Tenacidad de las fibras	0,6N/tex
Peso 1 m (g)	9,62 g

DATOS (MOSQUETÓN 80111)

Material	Acero
Standard	EN 362 Clase T
Apertura	19 mm
Dimensiones	130x56,5 mm
Resistencia	20 Kn
Peso	220 g



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

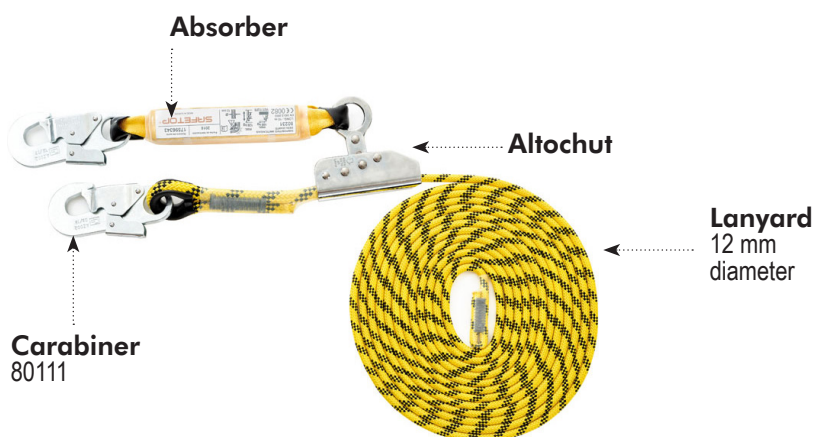

PRODUCT SPECIFICATIONS

CE **EN353-2**
(Lifelines)

PACKAGING **1 ud**

MATERIAL Polyester rope
Stainless steel carabiners and altochut

APPLICATIONS The equipment must be used in conjunction with fall arrest equipment, certified to current standards.
Only valid for vertical use.

REVISIONS The equipment must be inspected every 12 months by an authorised person or by the manufacturer.
Inspections must be recorded on the inspection form attached to the PPE together with the instruction manual.

CHARACTERISTICS

- + Polyester rope in yellow-black colour for easy visibility.
- + With non-removable altochut, absorber and two carabiners Ref. 80111, opening 19 mm and resistance 20 Kn.
- + Rope diameter: 12 mm.
- + Non-removable stainless steel sliding Altochut.
- + Mini energy absorber, dimensions 230x34x32 mm.
- + Maximum elongation of the absorber: 0.5 m.
- + Manufactured ends with thimbles. At one end a carabiner Refcarabiner Ref. 80111 at one end and the other end free for possible ballast connection.
- + Available in sizes: 40m (80234), 50m (80235), 70m (80237), 80m (80238).

TECHNICAL DATA OF THE EQUIPMENT

Rope thickness	12 mm
Material	100% polyester
Breaking strength (Kn)	28,20 Kn
Elongation (EN1891, %)	1,20 %
Fibre tenacity	0,6N/tex
Weight 1 m (g)	9,62 g

DATA (CARABINER 80111)

Material	Steel
Standard	EN 362 Class T
Opening	19 mm
Dimensions	130x56,5 mm
Resistance	20 Kn
Weight	220 g



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

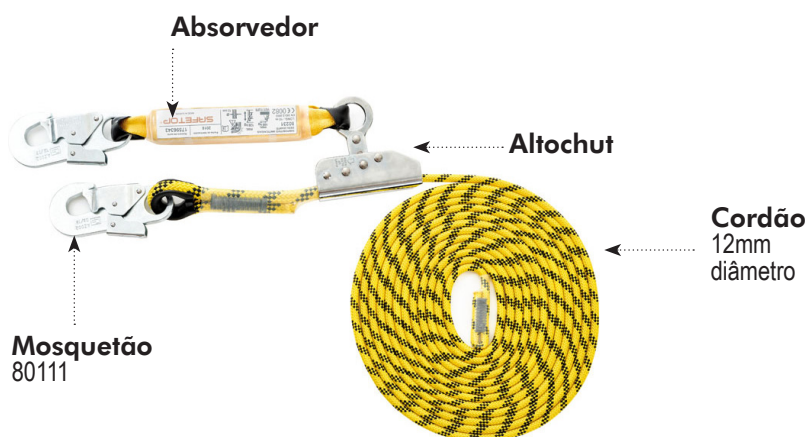

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE	EN353-2 (Linhas de vida)
PACKAGING	1 ud
MATERIAL	Corda de poliéster Mosquetões e altochut em aço inoxidável
APLICAÇÕES	O equipamento deve ser utilizado em conjunto com equipamentos anti-queda, certificados de acordo com as normas em vigor. Válido apenas para uso vertical.
REVISÕES	O equipamento deve ser inspecionado de 12 em 12 meses por uma pessoa autorizada ou pelo fabricante. As inspeções devem ser registadas na ficha de inspeção anexa ao EPI juntamente com o manual de instruções.

CARACTERÍSTICAS

- + Corda em poliéster na cor amarelo-preto para fácil visibilidade.
- + Com altochut não amovível, amortecedor e dois mosquetões Ref. 80111, abertura 19 mm e resistência 20 Kn.
- + Diâmetro da corda: 12 mm.
- + Altochut deslizante em aço inoxidável não amovível.
- + Mini absorvedor de energia, dimensões 230x34x32 mm.
- + Alongamento máximo do absorvedor: 0,5 m.
- + Extremidades fabricadas com dedais. Numa das extremidades um mosquetão Refcarabiner Ref. 80111 numa extremidade e outra livre para possível ligação de lastro.
- + Disponível nos tamanhos: 40m (80234), 50m (80235), 70m (80237), 80m (80238).

DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO

Espessura da corda	12mm
Material	100% poliéster
Força de rutura (Kn)	28,20 Kn
Alongamentos (EN1891, %)	1,20%
Tenacidade da fibra	0,6N/tex
Peso 1 m (g)	9,62g

DADOS (MOSQUETÃO 80111)

Material	Aço
Padrão	EN 362 Classe T
Abertura	19mm
Dimensões	130x56,5mm
Resistência	20 kN
Peso	220g



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

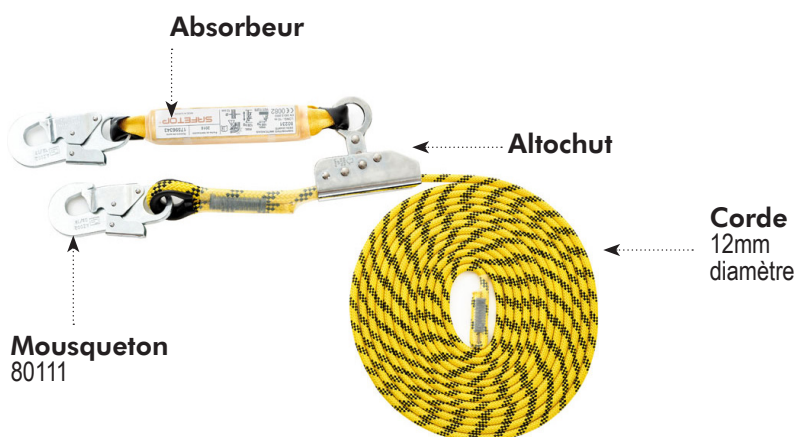

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE	EN353-2 (Lignes de vie)
PACKAGING	1 ud
MATERIAL	Corde en polyester Mousquetons et altochut en acier inoxydable
DEMANDES	L'équipement doit être utilisé conjointement avec un équipement antichute, certifié selon les normes en vigueur. Valable pour une utilisation verticale uniquement.
RÉVISION	L'équipement doit être inspecté tous les 12 mois par une personne autorisée ou par le fabricant. Les inspections doivent être consignées sur la fiche d'inspection jointe à l'EPI avec le manuel d'instructions.

CARACTÉRISTIQUES

- + Corde en polyester de couleur jaune-noir pour une visibilité facile.
- + Avec altochut non démonté, absorbeur et deux mousquetons Réf. 80111, ouverture 19 mm et résistance 20 Kn.
- + Diamètre de la corde : 12 mm.
- + Altochut coulissant inox non démontable.
- + Mini absorbeur d'énergie, dimensions 230x34x32 mm.
- + Allongement maximum de l'absorbeur : 0,5 m.
- + Fabriqué aux extrémités avec des dés à coudre. A une extrémité un mousqueton Refcarabiner Réf. 80111 à une extrémité et l'autre extrémité libre pour une éventuelle connexion de ballast.
- + Disponible en tailles : 40 m (80234), 50 m (80235), 70 m (80237), 80 m (80238).

DONNÉES TECHNIQUES DE L'ÉQUIPEMENT

Épaisseur de la corde	12mm
Matériel	100% polyester
Force de rupture (Kn)	28,20 nœuds
Allongement (EN1891, %)	1,20%
Ténacité des fibres	0,6N/tex
Poids 1 m (g)	9,62g

DONNÉES (MOUSQUETON 80111)

Matériel	Acier
Standard	EN 362 Classe T
Ouverture	19mm
Dimensions	130x56,5mm
Résistance	20 kN
Poids	220g



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

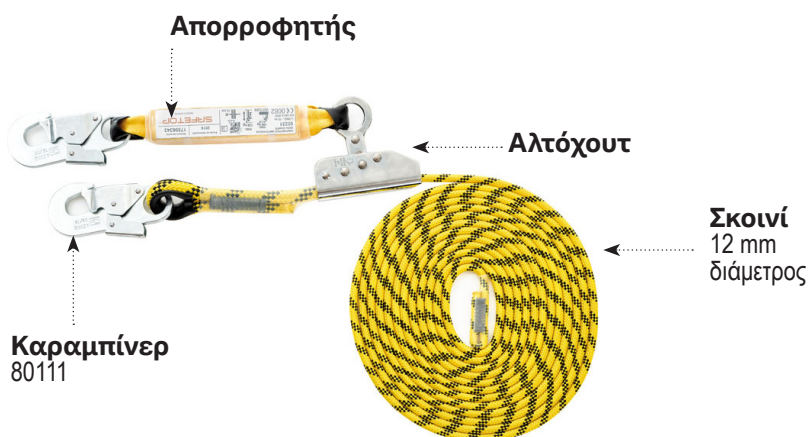

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE	EN353-2 (Γραμμές ζωής)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	1 τεμ.
ΥΛΙΚΟ	Σχοινί από πολυεστέρα Καραμπίνερ και Altochut από ανοξείδωτο χάλυβα
ΑΙΤΗΣΕΙΣ	Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με εξοπλισμό αντιπτώσεως, πιστοποιημένο σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Ισχύει μόνο για κάθετη χρήση
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται κάθε 12 μήνες από εξουσιοδοτημένο άτομο ή από τον κατασκευαστή. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να καταγράφονται στο δελτίο επιθεώρησης που συνοδεύει τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Κίτρινο-μαύρο σχοινί από πολυεστέρα για εύκολη ορατότητα.
- + Με μη τοποθετημένο αλτοτσούτ, απορροφητήρα και δύο καραμπίνερ Κωδ. 80111, άνοιγμα 19 mm και αντοχή 20 Kn.
- + Διάμετρος σχοινιού: 12 mm.
- + Μη αποσπώμενο συρόμενο αλτοχιτώνιο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- + Μίνι απορροφητής ενέργειας, διαστάσεις 230x34x32 mm.
- + Μέγιστη επέκταση του απορροφητή: 0,5 m.
- + Κατασκευασμένο με δακτυλίους στα άκρα. Κωδ. 80111 καραμπίνερ στο ένα άκρο και το άλλο άκρο ελεύθερο για πιθανή σύνδεση έρματος.
- + Διατίθεται σε μεγέθη: 40 m (80234), 50 m (80235), 70 m (80237), 80 m (80238).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πάχος σχοινιού	12mm
Υλικό	100% πολυεστέρας
Αντοχή θραύσης (Kn)	28,20 κόμβοι
Επιμήκυνση (EN1891, %)	1,20%
Ανθεκτικότητα ινών	0,6N/tex
βάρος 1 m (g)	9,62g

ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΟΝΤΙΚΙ 80111)

Υλικό	Χάλυβας
Πρότυπο	EN 362 Κατηγορία T
Άνοιγμα	19mm
Διαστάσεις	130x56,5mm
Αντίσταση	20 kN
βάρος	220g



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN