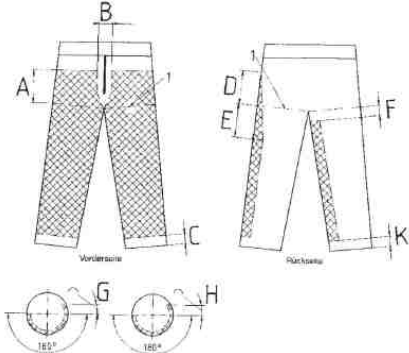


Chain stop - pantalón

Descripción	• 1 bolsillo trasero con velcro; • 2 amplios bolsillos delanteros; • aberturas traseras con cremallera para la ventilación; • botones para tirantes; • cintura elástica; • insertos de tejido fluorescente; • parte trasera de la cintura en relieve; • solapa cubrecremallera reforzada con material de protección; • bolsillo lateral con solapa con cierre de velcro; • bolsillo porta metro.		
Manutención	Lavar la pieza a una temperatura max de 60°C, No blanquear, La prenda no resiste a la secadora con aire caliente y tambor rotativo; No lavar a seco; Temperatura max de planchado 110 °C; 	Cod.prod.	V491-0-08 verde/naranja
		Norma: EN ISO 13688:2013  EN 381-5:1995 CLASS 1 - Design A	
		Tallas	XS – 3XL

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD


	método de prueba	Descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Tejido externo : Composición de las fibras:	65% poliéster 35% algodón	
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	260 g/mq	
	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Material de protección: Composición de las fibras:	100% poliéster 10 estratos	
	EN 381-5:1996 6.1 (EN 381-2)	Estabilidad de dimensión (después de 5 ciclos de lavado 60°C)	urdido: -1.5% trama: -1.0%	<6%
	EN 381-5:1996 6.2 (EN 381-2)	Revestimiento de protección	CONFORME Modelo A	Modelo A Modelo B Modelo C
				

EN 381-5:1996
6.3
(EN 381-2)

Resistencia al corte con motosierras de
cadena

CONFORME
CLASE 1 20m/s

CLASE 1: 20m/s
CLASE 2: 24m/s
CLASSE 3: 28m/s

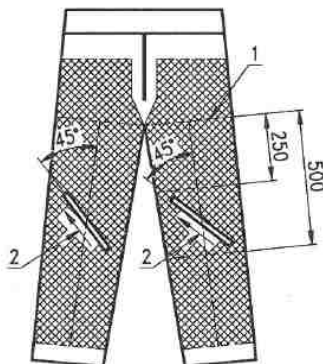

EN 381-5:1996
6.4
(EN 381-2)

Requisitos de montaje del acolchado de
protección

394 N

>200N